Мой дом в надежных руках

Качество, проверенное временем

Наше специальное предложение для Ваш

10 ЛЕТ гарантии*

Гаражные ворота RenoMatic 42
М-гофр

- **Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42 мм,** обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- Снаружи прекрасно структурированная поверхность Woodgrain, 3 цвета на выбор или устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей поверхность Decocolor в 2 исполнениях, с внутренней стороны поверхность оцинкованная, покрытая лаком.
- **Оптимальная защита** на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих
- Размеры ворот по акции: 2500 × 2125 мм, 2500 × 2250 мм, 2500 × 2500 мм, 2750 × 2125 мм, 2750 × 2250 мм, 2750 × 2500 мм, 3000 × 2125 мм, 3000 × 2250 мм, 3000 × 2500 мм, 3000 × 3000 мм, 5000 × 2125 мм, 5000 × 2250 мм, 5000 × 2500 мм*

5 ЛЕТ гарантии*

Гаражные ворота и привод оптимально согласованы друг с другом

Приводы гаражных ворот

- **Только у Hörmann:** надёжная защита от подваживания благодаря механической блокировке в тяге
- Привод ProMatic **с современной радиосистемой BiSecur** и с дополнительной функцией проветривания гаража

BiSecur

Приводы гаражных ворот ProLift 700

- Два 2-клавишных пульта управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей

Приводы гаражных ворот ProMatic

- 4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS черная структурная отделка поверхности, матовый, вкл. ушко для брелока

RAL 9016
Woodgrain

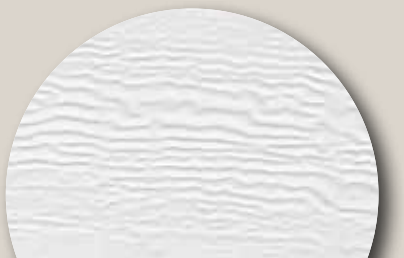

RAL 7016
Woodgrain

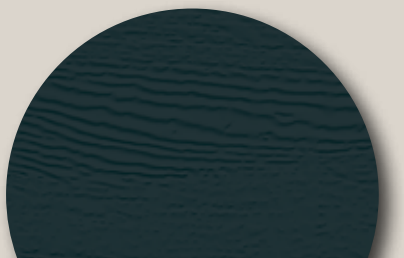

RAL 8028
Woodgrain

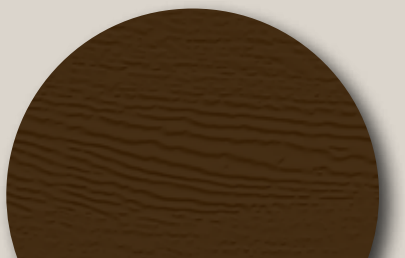

Золотой дуб
Decocolor

Тёмный дуб
Decocolor

шего дома

Made in Germany

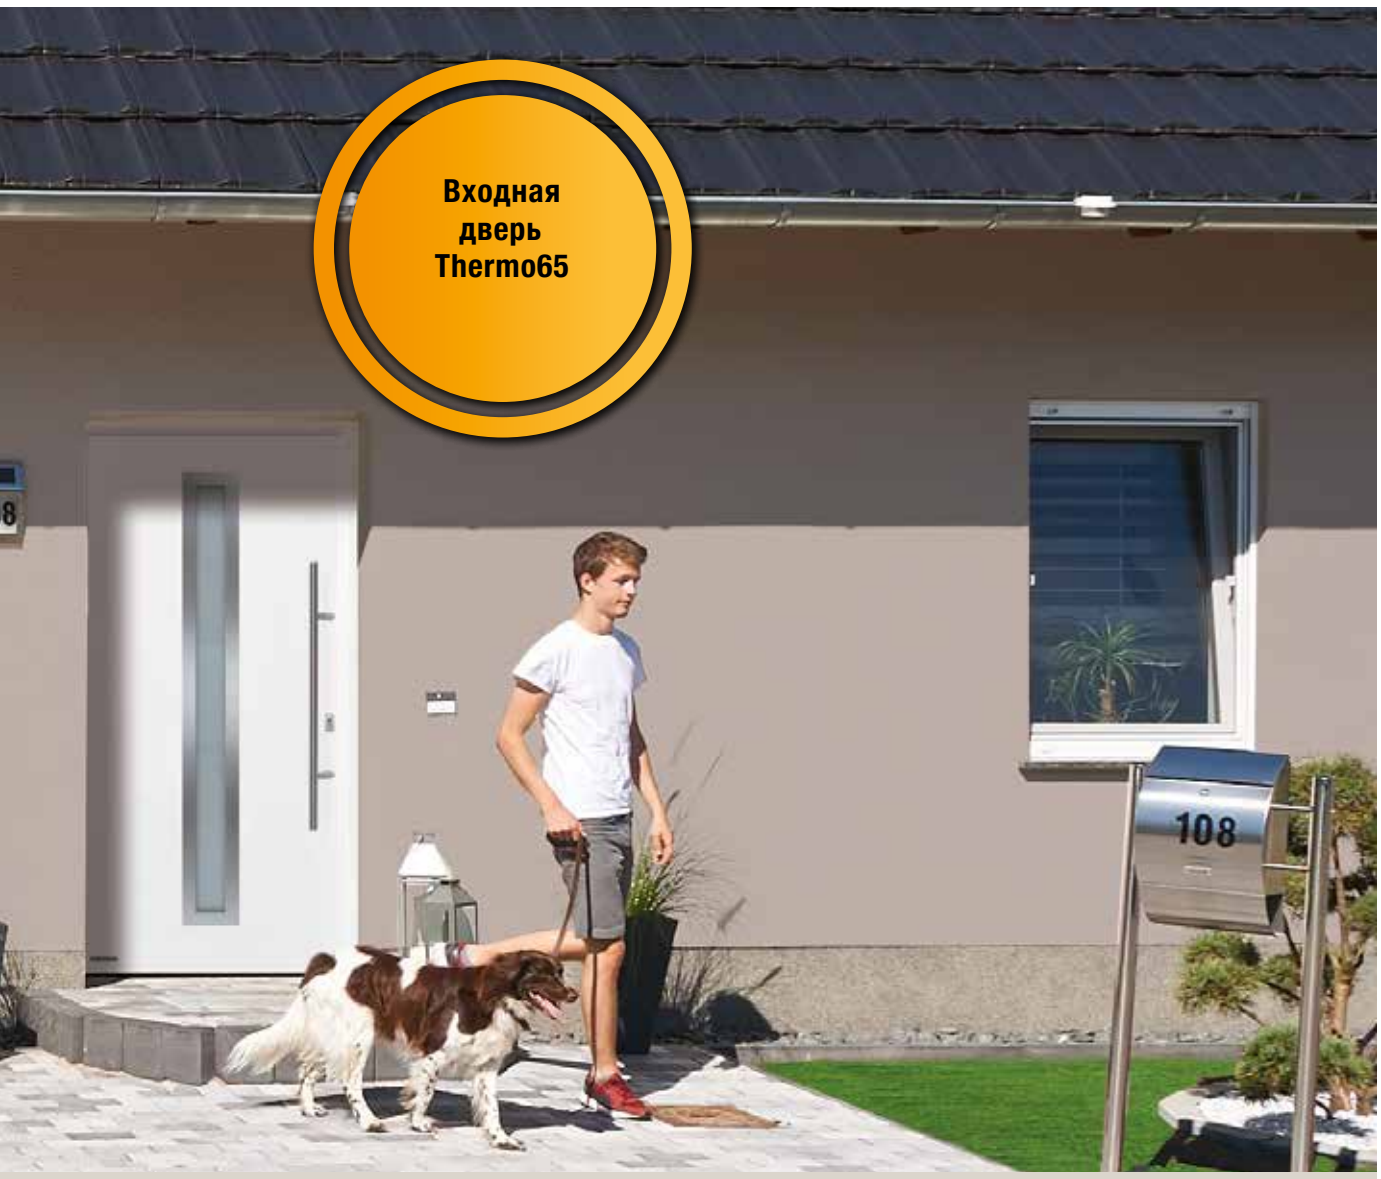

Входная дверь Thermo65

- Сплошное дверное полотно без видимого профиля створки снаружи и изнутри
- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
- 3 цвета и 3 варианта декоративной поверхности Decograin снаружи и изнутри на выбор
- **Замок с 5-кратным запиранием с повышенным уровнем защиты от взлома**
- **Показатель теплоизоляции коэффициент U_D = 0,87 Вт/(м²·K)****
- Размеры дверей по акции до 1250 x 2250 мм

Мотив 700A

Мотив 720F

Красивая ручка расставляет акценты: Выберите ручку по Вашему вкусу

Гарнитур ручек ES 0

3 цвета на выбор

Белый цвет RAL 9016

Коричневый цвет RAL 8028

Серый антрацит RAL 7016

3 декора на выбор

Decograin Титан металлик

Decograin Золотой дуб

Decograin Dark Oak

Примечание: внешний вид поверхностей Decocolor и Decograin отличается.

Подробную информацию о входных дверях Thermo65 Вы найдете в проспекте по акции „Входные двери“.

Входная дверь Thermo46 мотив TPS 010

5 ЛЕТ гарантии*

- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая прямоугольная коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- **Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома**
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент U_D = 1,2 Вт/(м²·K)****
- С лакокрасочным покрытием (3 цвета на выбор) или отделкой поверхности Decograin (3 декора на выбор) снаружи и изнутри
- По выбору возможна поставка с дверным глазком (опция)
- **Производство по размерам заказчика** макс. ширина 1250 мм, макс. высота 2250 мм

Белый цвет RAL 9016

Коричневый цвет RAL 8028

Серый антрацит RAL 7016

Decograin Титан металлик

Decograin Золотой дуб

Decograin Тёмный дуб

Красивая ручка расставляет акценты: Выберите ручку по Вашему вкусу

Гарнитур ручек ES 0

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.

* Поставляется в приводом SupraMatic E 3

** Указанное значение действительно для мотива 010 размером 1230 × 2180 мм

HÖRMANN

Наилучшее сочетание комфорта и дизайна

Привод откатных ворот LineaMatic
для откатных ворот, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета

- Привод откатных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- **Плавный пуск и плавный останов**
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно

Привод распашных ворот RotaMatic 2
для 2-створчатых распашных ворот, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм и шириной створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- **Плавный пуск и плавный останов**
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции „проходная створка“

Мы предоставляем 5 лет гарантии на все въездные приводы

5 ЛЕТ гарантии*

Привод распашных ворот ProPort D

- Макс. тяговое усилие 800 Н
- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Для 2-створчатых ворот
- Размеры ворот до макс. 5 м (2 x 2,5 м)
- Синхронное открывание створок (при их одинаковой ширине)
- Открывание одной створки для прохода людей
- Один 2-клавишный пульт ДУ изящной формы с хромированным кольцом для ключей

Привод откатных ворот ProPort S

- Макс. тяговое усилие 600 Н
- Надежная радиочастота 433 Мгц RC
- Размер ворот макс. 4 м
- Частичное открывание ворот для прохода людей
- Один 2-клавишный пульт ДУ изящной формы с хромированным кольцом для ключей

HÖRMANN

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг

По состоянию на 01.2017 / Издание 03.2017 / HF 86935 RU / PDF

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.